

Atualmente, o primeiro valor lido é considerado o menor. Este valor permanece como o menor até que um valor menor seja lido, ou até que se terminem os dados (o primeiro valor era o menor).


Exemplo 3

Achar o maior e o menor número de uma série de números positivos fornecidos em cartões (exceto pelo cartão 1 cartão).

```

início
  inteiro MAIOR, (conterá o maior valor)
  inteiro MENOR, (conterá o menor valor)
  VALOR, (valor lido)
  leia (VALOR)
  MAIOR ← VALOR
  MENOR ← VALOR
  enquanto VALOR ≠ 0 faça (admitindo que 0 é o último valor)
    se VALOR > MAIOR
      então MAIOR ← VALOR
    se VALOR < MENOR
      então MENOR ← VALOR
  fim se
  fim enquanto
  leia (VALOR)
  fim enquanto
  imprima (MAIOR, MENOR)
fim
    
```

PORTUGOL

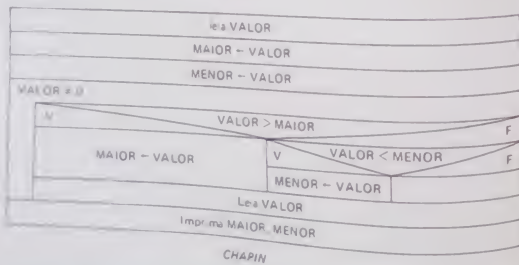

CHAPIN

